
PRIME

MINISPLIT INVERTER

TECNOLOGÍA inverter

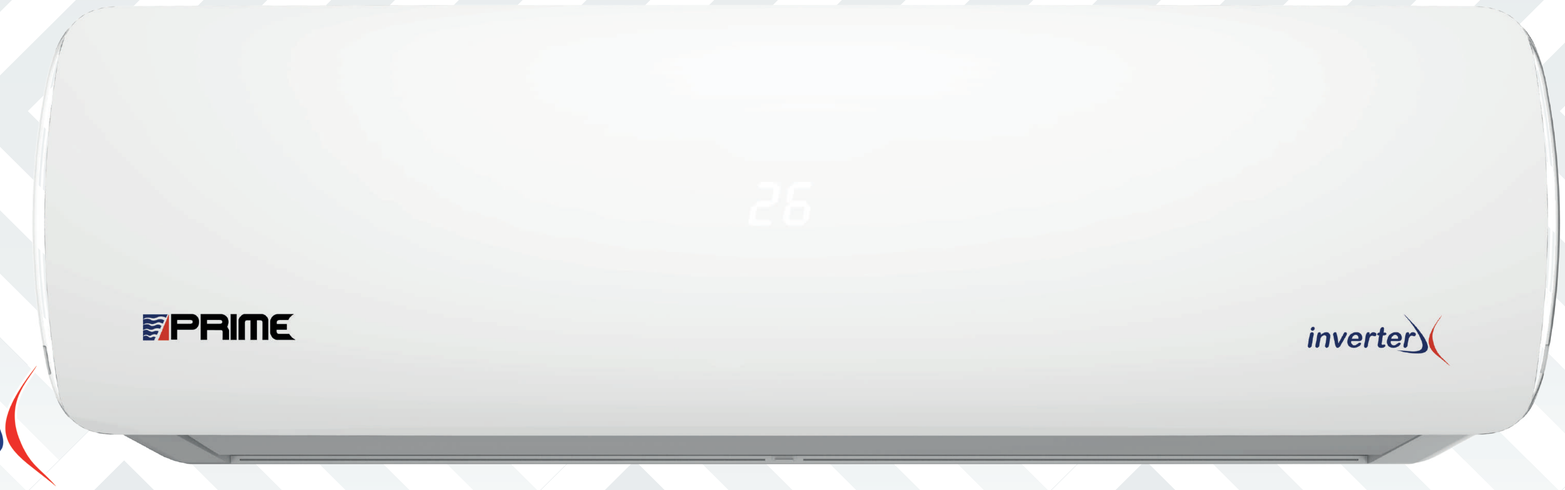

Capacidades: 1 ton | 1.5 ton | 2 ton | 3 ton ***Versiones: Sólo frío | Frío - Calor***

Gas Ecológico R32
75% Menor impacto en el calentamiento global. | 30% Menor cantidad de refrigerante. | Mayor eficiencia energética. | 0% Impacto en ozono.

Recubrimiento Anticorrosivo GoldShield
Extiende la vida útil del equipo y lo protege en ambientes altamente corrosivos, húmedos y salinos. | 15-30% de incremento en velocidad de enfriamiento.

Función Turbo
Rápido enfriamiento. | Tecnología que maximiza la salida del aire y enfría la habitación 30% más rápido que otros aires acondicionados.

Alta eficiencia y tecnología
Compresor de alta tecnología. | Compresor rotativo completamente hermético, de alta tecnología, eficiencia y confiabilidad. | Enfriamiento más rápido. Más silencioso. | Mayor tiempo de vida.

Modo Dormir Sleep
Bajo nivel de ruido. | Reducción automática de la velocidad del abanico. | Luz de display apagada. | Creando condiciones sin luz y funcionamiento silencioso para lograr un sueño acogedor.

Control de Temperatura y Humedad
Para lograr un ambiente cómodo.

Función I FEEL / Yo siento
Control remoto con sensor de temperatura. | Detección de la temperatura del área en donde se encuentra el control remoto. | Esta función permite al aire acondicionado operar de acuerdo a la temperatura ambiente (del área alrededor del control remoto).

Temporizador
Para ajustar el tiempo de encendido y apagado automático del equipo.

Auto Limpieza
Autolimpieza en un solo botón. | La superficie de la evaporadora se enfría rápidamente. | Generando una fuerte fuerza de expansión en frío para despegar la suciedad.

PRIME

BRIGHT 3



Modelo			121-B3	122-B3	182-B3	242-B3	362-B3
Capacidad			12K	12K	18K	24K	36K
Evaporadora	Solo Frío		EMPRC121-B3	EMPRC122-B3	EMPRC182-B3	EMPRC242-B3	EMPRC362-B3
	Frío/Calor		EMPRN121-B3	EMPRN122-B3	EMPRN182-B3	EMPRN242-B3	EMPRN362-B3
Condensadora	Solo Frío		CMPRC121-B3	CMPRC122-B3	CMPRC182-B3	CMPRC242-B3	CMPRC362-B3
	Frío/Calor		CMPRN121-B3	CMPRN122-B3	CMPRN182-B3	CMPRN242-B3	CMPRN362-B3
Fuente de Alimentación		Ph-V-Hz	110-120V/60Hz	220-230V/60Hz	220-230V/60Hz	220-230V/60Hz	220-230V/60Hz
Tipo			Minisplit	Minisplit	Minisplit	Minisplit	Minisplit
Tipo de Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Enfriamiento	Capacidad	BTU	12000	12000	18000	24000	36000
	Potencia	W	1250	1260	1880	2450	3900
	Corriente Nominal	A	11,1	5,9	8,5	11,5	18,0
	EER	W/W	18,25	18,3	20,05	20,58	18,01
Calefacción	Capacidad	BTU	12000	12000	18000	24000	36000
	Potencia	W	1250	1260	1880	2450	3900
	Corriente Nominal	A	11,1	5,9	8,5	11,5	18,0
	HSPF		8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Eliminación de humedad		L/h	1.2	1.2	1.8	2.2	2.5
Consumo Máximo de Entrada		W	1776	1788	2899	3505	3983
Corriente Máxima		A	15.9	8.4	13.6	16.4	18.7
Tipo de Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Evaporadora	Flujo de aire interior	m3/h	550/500/450/400	550/500/450/400	820/720/620/520	1150/1080/1000/850	1300/1200/1000/900
	Nivel de ruido	dB(A)	42/40/38/36	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37	48/45/42/39
	Dimensiones de la evaporadora (ancho x alto x fondo)	mm	805*197*270	805*197*270	910*225*295	1030*223*319	1165*326*232
	Dimensiones de empaque (ancho x alto x fondo)	mm	864*265*332	864*265*332	979*292*354	1102*305*395	1243*409*319
Condensadora	Nivel de ruido	dB(A)	50	50	54	54	56
	Dimensiones de la condensadora (ancho x alto x fondo)	mm	660*530*250	660*530*250	780*560*270	780*560*270	860*720*320
	Dimensiones de empaque (ancho x alto x fondo)	mm	768×575×338	768×575×338	889×612×359	889×612×359	982×777×438
	Tipo de refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32
	Carga de refrigerante	Kg	0.59	0.62	0.95	1.1	1.6
Tubo de Refrigerante	Lado del líquido	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Lado del gas	inch	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8